

Freude am Bauen.

Seit 1876.

Kies, Sand, Splitt

Schotter

Recycling

Beton

Transporte

Preisliste 2020



Kies- und Betonwerk

Ungebundene Gemische nach SN 670 119-NA

Herkunft: Region FL	Rohmaterial	Rüfematerial		
Produkt		CHF/m ³	Schüttgewicht	CHF/to
Ungebundene Gemische ¹	0/45	32.50	1680	19.35

Koffer- / Fundationsmaterial / Gemische (frostsicher)

Produkt		CHF/m ³	Schüttgewicht	CHF/to
Schotter	0/80	26.40	1640	16.10
Strassenkies gebrochen	0/16	39.50	1640	24.10
Strassenkies gebrochen	0/32	37.80	1640	23.05
Betonkies ¹	0/8	39.80	1700	23.40
Betonkies ¹	0/16	39.20	1700	23.05
Betonkies ¹	0/32	38.80	1700	22.85

Sande

Produkt		CHF/m ³	Schüttgewicht	CHF/to
Natursand ¹ gewaschen	0/4	35.50	1630	21.80

Komponenten / Rundkies

Produkt		CHF/m ³	Schüttgewicht	CHF/to
Kies ¹	4/8	39.20	1500	26.15
Kies ¹	8/16	37.20	1500	24.80
Kies ¹	16/32	34.20	1520	22.50
Sickergeröll	32/63	36.50	1480	24.60
Rundkies	4/8	54.00	1500	36.00
Rundkies	8/16	52.00	1500	34.65
Rundkies	16/32	50.00	1500	33.35
Rundkies	32/63	48.00	1500	32.00

Diverse Produkte

Produkt		CHF/m ³		CHF/to
Vorlegesteine*	in div. Grössen			46.00
Humus gesiebt*		42.00	1400	30.00
Schaanerkies	0/22	35.00	1740	20.15

* solange vorrätig

¹ Produkte unter zertifizierter WPK

Allgemeine Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen

1. Gewährleistung und Haftung

Das Lieferwerk garantiert die Lieferung auftragskonformer Menge und Qualität. Massgebend für die Qualität sind ausschliesslich die in der jeweiligen Norm festgelegten Eigenschaften. Die für die Produkteigenschaften massgebenden Normen sind in der Preisliste den jeweiligen Produkten zugeordnet. Die Produkte werden überwacht und zertifiziert, soweit in der Norm gefordert.

Im Rahmen dieser Gewährleistung verpflichtet sich das Lieferwerk, rechtzeitige und sachlich begründete Mängelrüge vorausgesetzt, beanstandetes Material kostenlos zu ersetzen, oder, wenn das Material beschränkt verwendbar ist, einen angemessenen Preisnachlass zu gewähren. Ein Mangel liegt nicht vor, wenn das angelieferte Material der Bestellung entspricht, jedoch für den beabsichtigten Zweck nicht verwendbar ist.

Das Lieferwerk haftet nicht für unsachgemässe und ungeeignete Verwendung von auftragskonform geliefertem Material. Bei Verwendung von Kies auf Flachdächern ist jede Haftung des Lieferwerks für die Beschädigung der Dachhaut ausgeschlossen, ebenso haftet das Lieferwerk nicht für den Verbund mit Bindemitteln, wenn Splitt zur Oberflächenbehandlung verwendet wird.

Irgendwelche weitergehende Ansprüche wegen Liefermängel über die obigen Gewährleistungsansprüche hinaus werden ausdrücklich wegbedungen, insbesondere wird jede Haftung für weitergehende direkte oder indirekte Schäden ausgeschlossen.

2. Mengen

Für Schüttdichte (t/m^3) und Liefermenge (t) sind die Messungen im Werk (nicht auf der Baustelle) verbindlich. In Werken, wo das Material gewogen wird, erfolgt die Umrechnung auf m^3 aufgrund der neutral ermittelten Durchschnittswerte für Schüttdichte und Feuchtigkeit.

3. Lademenge

Im Hinblick auf die Verkehrssicherheit und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften haben unsere Maschinisten und Chauffeure die Weisung, Fahrzeuge in keinem Fall zu überladen.

4. Zufahrt

Das Befahren von Zufahrten und Vorplätzen im Auftrag des Kunden geschieht auf sein Risiko und seine Gefahr. Für allfällige Schäden an nicht lastwagentauglichen Strassen und Plätzen wird jede Haftung abgelehnt.

5. Termine

Das Lieferwerk ist bemüht, vereinbarte Termine einzuhalten und eventuelle Verspätungen frühzeitig zu melden. Das Lieferwerk haftet nicht infolge verspäteter Anlieferung des bestellten Materials.

6. Reklamationen

Der Besteller hat das Material bei Übergabe zu prüfen und allfällige Reklamationen unmittelbar nach Ablieferung des Materials anzubringen.

7. Materialuntersuchungen

Werden für einen bestimmten Verwendungszweck zusätzliche Untersuchungen im Labor verlangt, so gehen die entsprechenden Kosten, andere Abmachungen vorbehalten, zu Lasten des Auftraggebers.

Schaan, 2020

Recyclingprodukte

Produkt		CHF/m ³	Schüttgewicht	CHF/to
Betongranulat	0/63	16.60	1580	10.50
Betongranulat	0/22	23.20	1600	14.50

Annahmegebühren

Aushub-, Abbruch- und Baustoffe


Produkte		CHF/to
Unarmierter Abbruchbeton	< 300 mm	13.50
Unarmierter Abbruchbeton	300 bis 1000 mm	17.50
Armierter Beton	< 300 mm	17.00
Armierter Beton	300 bis 1000 mm	31.00
Betonelement wie Pfeiler, Wände, etc.		39.80
Rheinkies, Felsaushub		gratis
Aushubmaterial (aus Liechtenstein sauberes, verwertbares) auf Anfrage		13.80
Strassenaufbruch/Koffer gemischt		8.00
Strassenaufbruch/Koffer		6.00

Lie-Blöcke

Längen (cm)	mit Noppen (CHF)	ohne Noppen (CHF)
250	198.00	216.00
200	184.50	202.50
150	171.00	189.00
100	162.00	180.00
50	153.00	171.00

(H 50 × B 50)

2.5m × 0.5m × 0.5m	1530 kg
2m × 0.5m × 0.5m	1225 kg
1.5m × 0.5m × 0.5m	920 kg
1m × 0.5m × 0.5m	615 kg
0.5m × 0.5m × 0.5m	305 kg

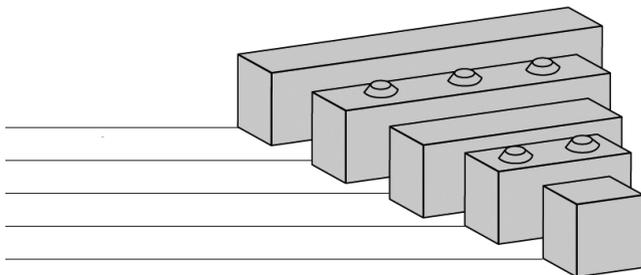

Wichtig

- Für Anlieferungen sind vorherig Herkunftsort und Bauherr bekannt zu geben, eventuell chemische Analysen.
- Es ist strikt verboten kontaminierte Materialien jeglicher Art und Weise auf unserem Areal abzuladen.
- Auf dieser Preisliste sind nicht alle möglichen Komponenten aufgeführt.
- Als Leichtstoffe gelten u.a. Holz, Plastik, Papier, Isolationsmaterialien udgl.
- Das Werk ist nicht verpflichtet, alle in dieser Preisliste aufgeführten Artikel zu produzieren oder an Lager zu halten.
- Ausbausphalt PAK-Gehalt < 5000 mg/kg

Annahme und Liefervorbehalt

- Die Annahme und Lieferung von Material bleiben im Einzelfall vorbehalten. Bei fehlendem Deponievolumen kann ein Annahmestopp verfügt werden!
- Annahmemengen > 500 m³ müssen abgesprochen werden!
- Das massgebende Volumen bzw. Gewicht des Materials und die Materialkategorie werden verbindlich auf der Annahme- bzw. Abgabestelle bestimmt und festgehalten.
- Der Anlieferer von Material ist dafür verantwortlich, dass nur das im Lieferschein vermerkte und nur gesetzlich zulässige Material angeliefert wird.
- Die Verantwortung bleibt beim Anlieferer, auch wenn eine visuelle Kontrolle bei der Annahme nicht feststellt, dass falsch deklariertes oder unzulässiges Material angeliefert wurde.
- Kosten für das Wiederaufladen und den Rücktransport von falsch deklariertem bzw. unzulässigem Material gehen zu Lasten des Anlieferers.

- Beanstandungen betreffend Menge und/oder Material bzw. Materialdeklaration sind dem Kies- und Betonwerk innert fünf Arbeitstagen mitzuteilen.
- Der Kunde erklärt die Richtlinien für die Verwertung mineralischer Bauabfälle des Bundesamtes für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL) zu kennen und die Materialien dementsprechend einzubauen.
- **Betonabbruch:** Bei Betonabbrüchen sind vorstehende Armierungseisen vorgängig abzutrennen. Andernfalls wird bei vorstehenden Armierungseisen das Abtrennen und Entsorgen verrechnet.
- **Mischabbruch:** Beim Mischabbruch handelt es sich um mineralische Fraktionen von Massivbauteilen, wie Beton, Backstein-, Kalksandstein- und Natursteinmauerwerk, insbesondere aus dem organisierten Rückbau.
- **Strassenaufbruch:** mit Hauptmengenanteil an Koffermaterial aus Strassenkörper.
- Der Kunde erklärt die Annahmebedingungen des Kies- und Betonwerks zu kennen. Er bestätigt insbesondere, dass im gelieferten Material keinerlei Sonderabfälle enthalten sind.

Beton nach Eigenschaft SN EN 206:2013 + A1: 2016

Rezept	Festigkeit	Konsistenz	Grösstkorn Dmax	Max W/Z eq	Bindemittel min. Gehalt kg/m ³	Anwendung/ Eigenschaften	Preis ab Werk CHF/m ³
Expositions Gruppe A XC1, XC2							
A101	C25/30	F3/F4	32	0.65	280	Kran/Pumpbeton	139.50
A151	C25/30	F3/F4	16	0.65	308	Kran/Pumpbeton	145.00
A107	C25/30	F5	32	0.65	280	LVB	167.50
A108	C25/30	F5	16	0.65	308	LVB	178.00
Expositions Gruppe B XC3							
B201	C25/30	F3/F4	32	0.60	280	Kran/Pumpbeton	141.50
B204	C25/30	F3/F4	32	0.60	280	Mono/Pump	147.00
B251	C25/30	F3/F4	16	0.60	308	Kran/Pumpbeton	149.50
Expositions Gruppe C XC4, XD1, XD2a, XF1							
C301	C30/37	F3/F4	32	0.50	300	Kran/Pumpbeton	155.50
C304	C30/37	F3/F4	32	0.50	300	Mono/Pump	158.50
C351	C30/37	F3/F4	16	0.50	330	Kran/Pumpbeton	162.50
Expositions Gruppe I							
I905	C25/30	F5	32	0.50	380	Pumpbeton	161.50
I951	C25/30	F5	16	0.50	418	Pumpbeton	174.00

alle Betone Chloridgehaltsklasse Cl = 0.10

Nutzungsdauer für Karbonisierungswiderstand 50 Jahre

Festigkeitsentwicklung ist bei allen Sorten mindestens Mittel

Beton nach Zusammensetzung SN EN 206:2013 + A1: 2016

Zementgehalt kg/m ³	0 – 4 mm	0 – 8 mm	0 – 16 mm	0 – 32 mm	Filterbeton alle Sorten	RC-C 0 – 16 mm
150		123.00	119.00	116.00	115.00	94.00
200	147.50	131.50	126.00	123.00	122.00	101.50
250	154.00	137.50	133.50	130.50	129.50	108.50
300	160.50	147.00	142.50	139.00	138.50	116.00
350	169.00	154.00	149.00	146.00	143.00	
400	175.50	163.50				
450	182.00					
500	188.50					

Zusatzmittel	Preis CHF/kg
VS Verzögerer	6.00
FS Frostschutz	5.50
FM/HBV Fliessmittel	6.00

Preiszuschläge	Preis
Heizzuschlag < 5° C	4.00 CHF/m ³
Kleinmengenzuschlag < 1.5 m ³	6.00 CHF

Zufahrten müssen problemlos möglich sein. Pumpen-Preise auf Nachfrage individuell nach Etappengrösse. Es gelten unsere AGB's.

Kleinmengen unter 0.5m³ siehe Bemerkungen AGB's (Pkt. 5)

Konsistenzklassen

Verdichteter Beton

Ausbreitmass		Verdichtungsmass nach Walz		Setzmass	
Klasse	Wert (mm)	Klasse	Wert (-)	Klasse	Wert (mm)
		C0*	≥ 1.46		
F1*	≤ 340	C1	1.45 bis 1.26	S1	10 bis 40
F2	350 bis 410	C2	1.25 bis 1.11	S2	50 bis 90
F3	420 bis 480	C3	1.10 bis 1.04	S3	100 bis 150
F4	490 bis 550			S4	160 bis 210
F5	560 bis 620			S5*	≥ 220
F6*	≥ 630				

*Infolge fehlender Empfindlichkeit der Prüfverfahren nicht zu empfehlen.

Allgemeine Lieferbedingungen für Beton

Alle Aufträge für Lieferungen von Beton werden aufgrund der nachstehenden allgemeinen Lieferbedingungen ausgeführt. Durch die Auftragserteilung anerkennt der Besteller die Gültigkeit der Lieferbedingungen. Abweichende Bedingungen sind nur gültig, wenn sie vom Betonwerk schriftlich bestätigt worden sind. Für die Eigenschaften des frischen Betons sowie die Qualität des erhärteten Betons und der Prüfungen sind die der Bestellung zugrunde liegenden Normen massgebend. Lieferungen von Beton erfolgen gemäss SIA 262. Für Frisch- und Festbetonprüfungen gelten die in der Norm SIA 262/1 aufgeführten Prüfnormen.

1. Preislisten und Offerten

Die Basispreise der gedruckten Preislisten sind allgemein gültig, besondere Vereinbarungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Preise und Konditionen gelten bis auf Widerruf oder bis zur Bekanntgabe neuer allgemein gültiger Preislisten. Die Gültigkeit von besonderen Offerten ist unter Vorbehalt spezieller Vereinbarungen auf 2 Monate beschränkt. Alle Preise verstehen sich für Lieferungen ab Betonwerk ohne MWST. Die m³-Preise beziehen sich auf 1 m³ verarbeiteten Beton. Die Preise gelten ferner für Bezüge und Lieferungen innerhalb der im Betonwerk geltenden Werköffnungszeiten. Lieferungen ausserhalb dieser Zeit werden nur nach vorheriger Vereinbarung und gegen entsprechende Zuschläge ausgeführt. Wird Lieferung franko Baustelle vereinbart, so gilt der dafür festgesetzte Transport-

preis für den kürzesten, einwandfrei befahrbaren Anfahrweg und die umgehende Betonübernahme durch den Besteller. Zusätzliche Wartezeit für Fahrzeug und Personal kann extra berechnet werden.

2. Auftragserteilung und Auftragsannahme

Aufträge sollen am Vortag bis spätestens 16.00 Uhr erteilt werden. Vorbestellungen geniessen in der Auslieferung den Vorrang. Das Betonwerk benötigt bei der Bestellung genaue und spezifische Angaben über Betonsorte (gemäss massgebender Preisliste), Betonmenge, Einbauart und gewünschte Konsistenz, Lieferbeginn und Lieferprogramm. Aufträge und Lieferungsabrufe werden stets nach Massgabe der jeweiligen Liefermöglichkeit angenommen. Wird vom Besteller Beton gemäss SIA 262 nach Zusammensetzung verlangt, so sind detaillierte Abklärungen zur Machbarkeit zwischen Planer, Besteller und Betonwerk unumgänglich. Bei Beton nach Zusammensetzung garantiert das Betonwerk ausschliesslich die korrekte Zusammensetzung der Betonsmischung im Rahmen der von der SN EN 206 festgelegten Toleranzen. Für die Zuständigkeit von Änderungen sind genaue Weisungen vorzusehen. Sind für die Herstellung eines Betons Vorversuche notwendig, sind deren Kosten, nach vorheriger Absprache, durch den Auftraggeber zu übernehmen.

3. Zusätze

Die Zumischung von Betonzusatzmitteln ist in Bezug auf die Wahl von Produkt und Dosierung Angelegenheit des Betonwerks. Werden bestimmte Produkte und/oder Dosierungen vom Besteller verlangt, wird nur die Einhaltung der geforderten Zumischung garantiert. In diesem Fall wird jede Haftung für den erwarteten Erfolg dieser Zusätze und ebenso das Risiko nachteiliger Auswirkungen auf das Verhalten des Betons abgelehnt. Das Betonwerk ist dabei zur Verrechnung des Mehrkostenzuschlags berechtigt. Bei Bestellungen von Beton nach Eigenschaften gemäss SIA 262 erlischt automatisch jegliche Garantie für die Ei-

genschaften des Betons, wenn der Besteller die Verwendung eines bestimmten Betonzusatzmittels oder Ausgangsstoffes vorschreibt.

Wird auf der Baustelle zusätzlich Anmachwasser beigegeben, muss das auf dem Lieferschein separat aufgeführt und vom verantwortlichen Baustellenchef unterschrieben werden.

4. Lieferung

Die Lieferzeitangaben verstehen sich mit Rücksicht auf einen allfälligen Stossbetrieb stets mit einer Toleranz von einer halben Stunde. Ist eine grössere Verzögerung aus unvorhersehbaren Gründen wie Stromunterbruch, Wassermangel, Maschinendefekt, Ausfall von Zulieferungen oder Fällen höherer Gewalt unvermeidlich, so wird dies dem Besteller unverzüglich gemeldet und allfällige Möglichkeiten einer Weiterbelieferung durch andere Betonwerke angeboten. Für allfällige Wartezeit und weiteren direkten oder indirekten Schaden kann jedoch nicht gehaftet werden. Der Besteller ist gehalten, allfällige Verspätungen in der Materialabnahme dem Betonwerk sofort anzuzeigen. Unterlässt er dies, so haftet er für dadurch verursachten Materialverderb und andere Verzugsfolgen. Sofern eine Baustelle nicht kontinuierlich beliefert werden kann, wird die Produktion/der Transport, bei einem Unterbruch von mehr als 1.5 Stunden eingestellt. In der Folge sehen wir die jeweiligen Lieferungen als Einzelaufträge an, die mit den entsprechen Zuschlägen verrechnet werden. Kosten für die notwendigen Bewilligungen werden separat verrechnet.

5. Garantie

Das Betonwerk garantiert die Lieferung auftragskonformer Menge und Qualität. Massgebend für den Nachweis der Betonqualität sind die Prüfungen gemäss SIA 262/1 des Betons und der daraus durch das Betonwerk oder in Anwesenheit eines Vertreters des Betonwerks hergestellten Probekörper. Für Farbgleichheit des gelieferten Betons wird nur aufgrund einer diesbezüglichen

schriftlichen Vereinbarung garantiert. Lieferungen von absolut steinfreiem Überzug können nicht garantiert werden. Die Einhaltung der Konsistenz wird bis max. 45 Minuten nach der Produktion garantiert. Betonsorten nach Korngrösse, Zementgehalt und Konsistenz unterliegen keiner Norm. Garantiert wird ausschliesslich für die exakte Dosierung der einzelnen Betonkomponenten. Im Rahmen dieser Garantie verpflichtet sich das Kies- und Betonwerk – rechtzeitige und sachlich begründete Mängelrüge vorausgesetzt – beanstandeten Beton kostenlos zu ersetzen oder wenn das Material beschränkt verwendbar ist, einen angemessenen Preisnachlass zu gewähren.

Dabei wird auch die Haftung für Schäden an den mit dem gelieferten Beton hergestellten Bauwerken übernommen, vorausgesetzt, dass diese Schäden nachweisbar auf die mangelhafte Beschaffenheit des Betons zurückgeführt werden müssen und ferner der Besteller für den eingetretenen Schaden die Haftung übernehmen musste. Für weitere direkte oder indirekte Schäden wird jede Haftung abgelehnt.

Für Kleinmengen unter 0.5m³ pro Charge kann die Dosiergenauigkeit nicht gewährleistet werden!

6. Mängelrüge

Es obliegt dem Besteller, bei Ablieferung des Betons zu prüfen, ob

- a) die Angabe auf dem Lieferschein mit seiner Bestellung übereinstimmt
- b) die Lieferung sichtbare Mängel aufweist. Bei Lieferung franko Baustelle gilt als Ablieferung die Übergabe auf dem Bauplatz und bei Lieferung ab Werk die Übergabe des Betons auf den Lastwagen. Allfällige Beanstandungen sind, damit sie das Betonwerk auf ihre Berechtigung prüfen kann, nach Möglichkeit vor dem Einbringen des Betons in die Schalung anzubringen. Mängel, die bei Ablieferung nicht feststellbar sind, müssen sofort nach deren Entdeckung gerügt werden. Bestehen

seitens des Bestellers hinsichtlich der Qualität des gelieferten Betons Zweifel und ist eine sofortige Abklärung nicht möglich, so ist der Besteller zur Entnahme einer Probe verpflichtet. Durch eine sofortige Einladung ist dem Betonwerk Gelegenheit zu geben, der Probeentnahme beizuwohnen. Das Resultat dieser Prüfung wird vom Betonwerk nur anerkannt, wenn die Probeentnahme unmittelbar nach erfolgter Lieferung und gemäss den Vorschriften der Norm SN EN 206 vorgenommen und die Probe einer anerkannten Prüfstelle zur Beurteilung eingesandt worden ist. Ergibt die Prüfung, dass die Beanstandung berechtigt ist, so übernimmt das Betonwerk die Prüfungskosten und ist berechtigt, Ersatz- oder Nachlieferung zu leisten. Andernfalls sind Kosten für die Prüfungen vom Besteller zu tragen.

7. Zahlungsbedingungen

Für die Zahlung der fakturierten Lieferungen und Nebenkosten wie z.B. Wartezeiten, Winterzuschlag etc. gelten, andere schriftliche Abmachungen vorbehalten, die in der vorliegenden Preisliste vermerkten Zahlungsbedingungen. Sämtliche Lieferungen auf die gleiche Baustelle gelten als Sukzessivlieferungen, unabhängig von der Dauer oder den Bezugsunterbrüchen. Das Betonwerk behält sich Teilfaktorierungen vor. Beanstandungen einer Lieferung berechtigen den Besteller nicht zur Zurückhaltung von fälligen Zahlungen für die übrigen Lieferungen. Nach Ablauf der Zahlungsfrist behält sich das Betonwerk die Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechtes vor.

8. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort ist, auch bei Lieferung franko Baustelle, das Geschäftsdomizil des Betonwerks. Für die Beurteilung von Streitigkeiten sind ausschliesslich die ordentlichen Gerichte zuständig. Gerichtsstand ist Liechtenstein/Vaduz.

Transportpreise für Kipper und Fahrmischer inkl. LSWA

Ortschaft	Preis per m ³	
	Kies min. 12m ³	Beton min. 6m ³
Alt St. Johan	27.00	45.50
Azmoos	15.60	29.50
Bad Ragaz	21.60	42.50
Bad Rans	14.40	27.50
Balzers	19.20	25.00
Bendern	10.80	22.50
Buchs	10.80	21.00
Eschen	9.60	22.00
Fläsch	21.60	46.50
Frümsen	16.80	33.00
Gaflei	23.10	39.70
Gamprin	10.80	22.50
Gams	13.50	23.50
Grabs	13.20	22.00
Grabserberg	18.10	37.50
Haag	10.80	26.40
Heiligkreuz	22.80	41.70
Mauren	12.00	22.90
Malbun	23.00	46.20
Masescha	18.60	38.00
Mels	20.80	41.50
Nendeln	9.60	17.50
Oberplanken	12.50	35.40
Oberschan	15.90	30.10

Ortschaft	Preis per m ³	
	Kies min. 12m ³	Beton min. 6m ³
Planken	12.00	22.50
Räfis	13.20	28.20
Ruggell	14.40	23.00
Salez	14.40	31.00
Sargans	20.40	37.50
Sax	19.20	33.90
Schaan	8.40	16.00
Schaanwald	12.00	22.70
Schellenberg	13.20	28.60
Sennwald	14.40	31.40
Sevelen	14.40	24.00
Sevelerberg	20.00	40.10
Starkenbach	29.80	51.00
Steg	19.20	36.60
Triesen	14.40	24.00
Triesenberg	17.40	30.70
Trübbach	18.00	32.50
Vaduz	13.20	20.00
Vilters	20.80	41.50
Wangs	21.60	41.50
Weite	15.60	24.20
Wildhaus	24.00	38.70

In unseren Beton-Frankpreisen sind 15 Minuten Warte- und Entleerungszeit eingerechnet.
Zufahrten müssen problemlos möglich sein.

Wartezeit Kipper und Mischer
Abkühlen

CHF 95.-/h
CHF 105.-/h

Preise

- Sämtliche Preise verstehen sich ab Werk, aufgeladen, gewogen und exklusive MWST.

Zahlung

- 30 Tage rein netto.
- Ab dem 45. Tag werden 5% Verzugszins in Rechnung gestellt.
- Ungerechtfertigte Skontoabzüge werden nach belastet.
- Unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen sind Vertragsinhalt und gelten spätestens durch die Annahme der Lieferung als anerkannt.

Für grössere Bezüge bitten wir um Ihre Bestellung im Voraus.

Öffnungszeiten

	Dezember - Februar	März	April - Oktober	November
Mo – Fr	07.30 – 12.00 Uhr 13.00 – 17.00 Uhr	07.30 – 12.00 Uhr 13.00 – 17.30 Uhr	07.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 17.30 Uhr	07.30 – 12.00 Uhr 13.00 – 17.00 Uhr
Samstag	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage


Feiertage in Liechtenstein 2020

Januar:	06.	Juli:	–
Februar:	24./25.	August:	15.
März:	19.	September:	08.
April:	10./13.	Oktober:	–
Mai:	01./21.	November:	01.
Juni:	01./11.	Dezember:	08.

Betriebsferien

Sommerferien: 27.07.2020 – 09.08.2020

Winterferien: 24.12.2020 – 17.01.2021

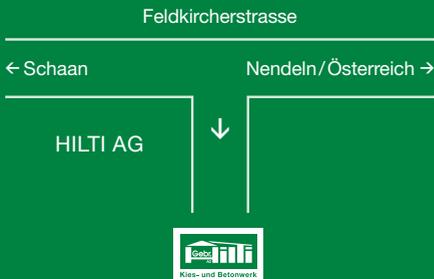

Gebr. Hilti AG Kies- und Betonwerk

Werk/Bestellungen

Feldkircherstrasse 104, LI-9494 Schaan
T 00423 232 64 43, F 00423 232 64 33
info@kies.li

Büro

Im Bretscha 11, LI-9494 Schaan
T 00423 237 13 13, info@hiltibau.li
hiltibau.li